




產品：LED 路灯突波保護器

型號：ESP-T2+T3-10K-5A-LED

使用地區：通用型

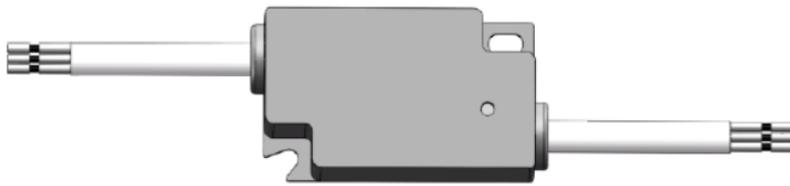


產品特點

- 適用區域：雷擊 LPZ 2 區與 LPZ 3 區介面處。
- 適用電箱：LED 電源供應器前。
- 適用電壓：交流 110V/220V (50Hz/60Hz)
- 保護方式：串聯式
- 突波隔離：突波下游隔離協調設計。
- 突波導流：MOV/GDT 複合式突波保護，各相完整保護無逆接。
- 技術標準：符合 IEC61643-11 技術標準。
- 故障指示：LED Off。

➤ 技術參數

型號	ESP-T2+T3-10K-5A-LED
保護模式	2+3 級複合串聯式(T2+T3)
標稱電壓 U_c	275Vac
額定工作電流 I_L	5A
T2 額定感應雷電 I_n (8/20us) I_n	5kA/相
T2 最大感應雷電流 I_{max} (8/20us)	10kA/相
T3 最大複合測試電壓 V_{oc} @1.2/50 μs	20kV
保護電壓(殘壓) $U_p@100A/5kA$	840V/1.35kV
反應時間 t_a	25ns/100 ns
故障指示	LED OFF: SPD Fail
環境使用等級	IP65
依據標準	IEC/EN 61643-11

尺寸圖

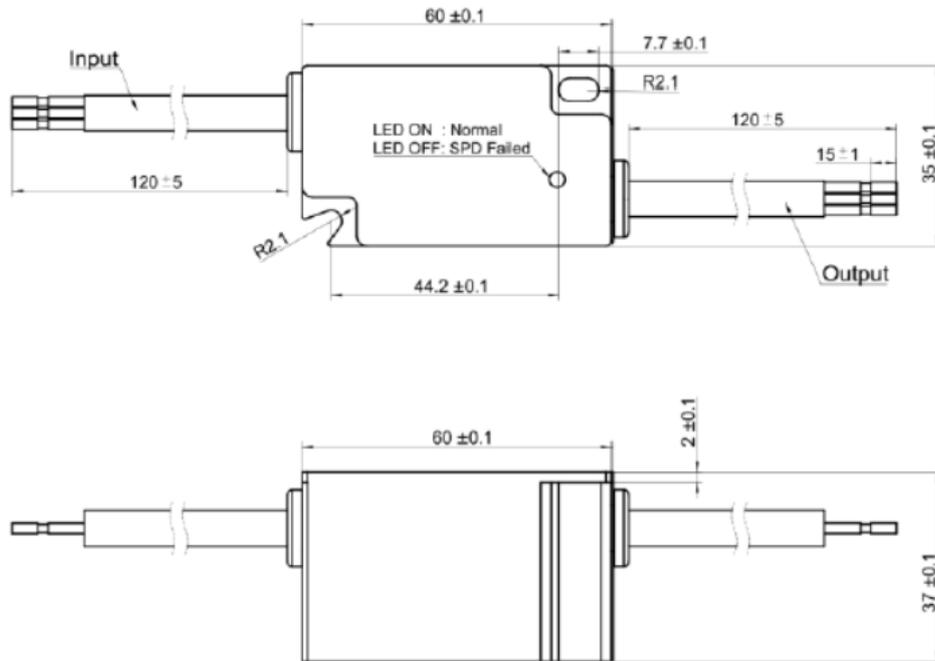

E-Surge®

奕旭科技有限公司

E-Surge Technology Co., LTD

T: +886 2 2212 8121 F: +886 2 2212 8131

E-mail: marsonchang@gmail.com